


## OMEGA

Bombas de etapa única y carcasa de espiral partidas axialmente, con rotor radial doble succión para instalación horizontal y vertical. Accionamiento horizontal instalado, tanto del lado izquierdo como el derecho de la bomba (opcional). Las bridas cumplen los requerimientos de DIN, EN o ASME.

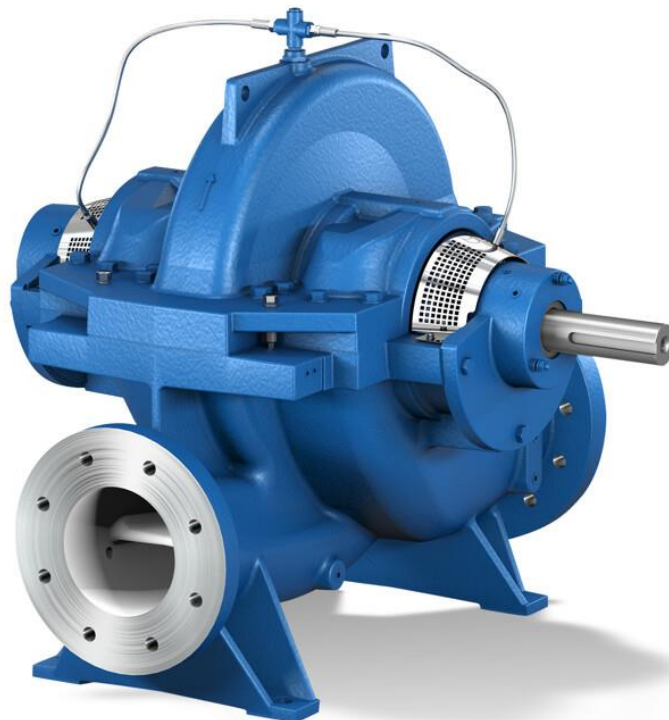

- **Diámetro máximo de descarga:** 14"
- **Caudal máximo:** 3000 m<sup>3</sup>/h
- **Presión máxima:** 200 m
- **Temperatura máxima de operación:** 105°C
- **Velocidad de giro máxima:** 3500 rpm
- **Tipo de fluido que maneja:** Agua limpia